

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA MASSIMA M02/M02PLUS



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA

massima
MECNOSUD



Colori disponibili:



M02




- 2 Motori
- Motore Spirale 2 Velocità
- Motore Vasca 1 Velocità
- Inversione Vasca
- Timer Meccanico

M02PLUS



- 2 Motori | 2 Inverter
- Velocità Variabile Indipendente della spirale e della vasca
- Inversione Vasca
- Touch-Screen con programmi di lavoro
- Luce Vasca
- Sensore Temperatura

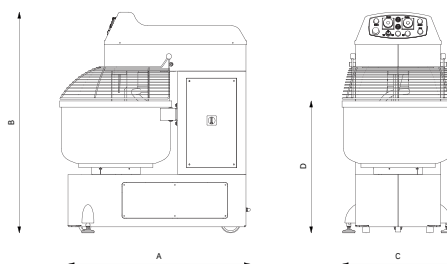

M02

2 MOTORI CON INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Volume Vasca lt	Giri Spirale 1 ¹ /2 ¹ rpm	Giri Vasca rpm	Motore Spirale kW	Motore Vasca kW	Volt	Dimensione A x B x C x D mm	Peso Kg
M60		60	100	100/200	20	1,5/3	0,55	400/50-60/3	1040x1200x620x730	370
M80		80	130	112/224	16	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	1190x1430x725x814	510
M100		100	160	112/224	16	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	1190x1430x725x814	520
M130		130	200	112/224	16	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	1335x1430x825x877	580
M160		160	250	111/222	15	4,5/7,8	1,1	400/50-60/3	1450x1522x925x882	790
M200		200	290	111/222	15	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1490x1522x925x922	830
M250		250	390	111/222	15	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1580x1522x1029x924	870

OPTIONAL PER SERIE M02



"T"

Timer Touch-Screen con programmi

+

"LV"

Luce Vasca

+

"ST"

Sensore Temperatura

N.B. PER LUCE VASCA E SENSORE TEMPERATURA È NECESSARIO L'OPTIONAL "T" Timer Touch-Screen con programmi

M02PLUS

2 MOTORI CON 2 INVERTER E INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

M60PLUS		60	100	95 ÷ 240	12 ÷ 25	3	0,55	400/50-60/3	1040x1200x620x730	370
M80PLUS		80	130	95 ÷ 240	12 ÷ 25	5,5	0,75	400/50-60/3	1190x1430x725x814	510
M100PLUS		100	160	95 ÷ 240	12 ÷ 25	5,5	0,75	400/50-60/3	1190x1430x725x814	520
M130PLUS		130	200	95 ÷ 240	12 ÷ 25	5,5	0,75	400/50-60/3	1335x1430x825x877	580
M160PLUS		160	250	95 ÷ 240	12 ÷ 25	7,5	1,1	400/50-60/3	1450x1522x925x882	790
M200PLUS		200	290	95 ÷ 240	12 ÷ 25	11	1,1	400/50-60/3	1490x1522x925x922	830
M250PLUS		250	390	95 ÷ 240	12 ÷ 25	11	1,1	400/50-60/3	1580x1522x1029x924	870